

NG BUFFER




Buffer automático para linha de montagem SMT

- 10 espaços para PCB rejeitados.
- 2 Conveyors:
 - Inferior: Conveyor passagem
 - Superior: Inspeção
- Operação LIFO, FIFO ou Ligação.
- Alimentação: 110/220 VAC, 1Ph, 50/60 Hz.
- Comunicação SMEMA

Opções

- Direção da esquerda para a direita.
** Outras opções entrar em contato conosco.*

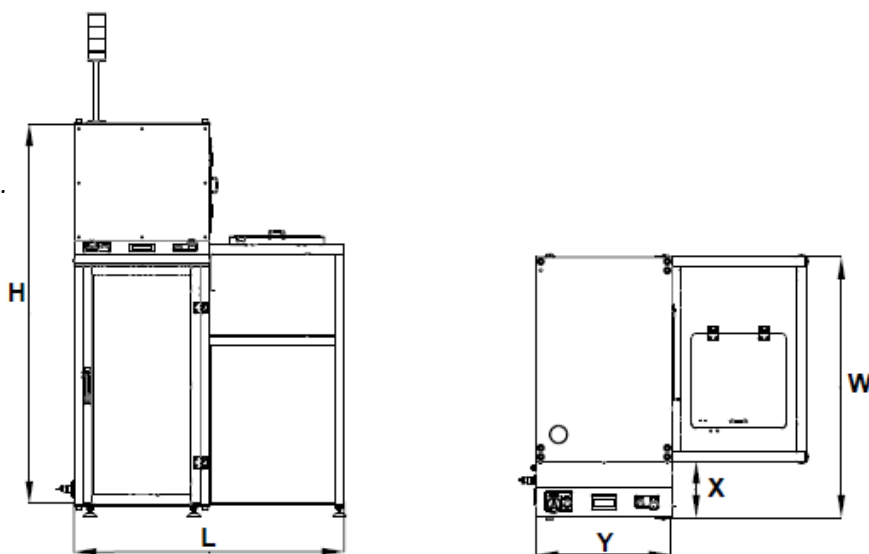

| MODELO | DIMENSÕES (mm) | | | | | PESO (Kg) |
|--------|----------------|------|------|-----|-----|-----------|
| | (L) | (W) | (K) | (X) | (Y) | |
| NGB | 1215 | 1165 | 1235 | 250 | 610 | 210 |
| | | | 1764 | | | |

Outras dimensões entrar em contato conosco.