

MULTI MAGAZINE LINE LOADER




Alimentador automático de placas eletrônicas em linhas de montagem

- 2 Magazines no conveyor de saída.
- 2 Magazines no conveyor de entrada.
- 1 Magazine em operação no elevador.
- Alimentação: 110/220 VAC, 1Ph, 50/60 Hz.
- Operação da esquerda para direita.
- SMEMA.

Opcionais

- Carenagem de fechamento (Certificação NR12).
- Modelo universal (FR) para uso de magazines tamanhos M, L e XL.
- Operação da direita para esquerda
- Outras opções consulte-nos.

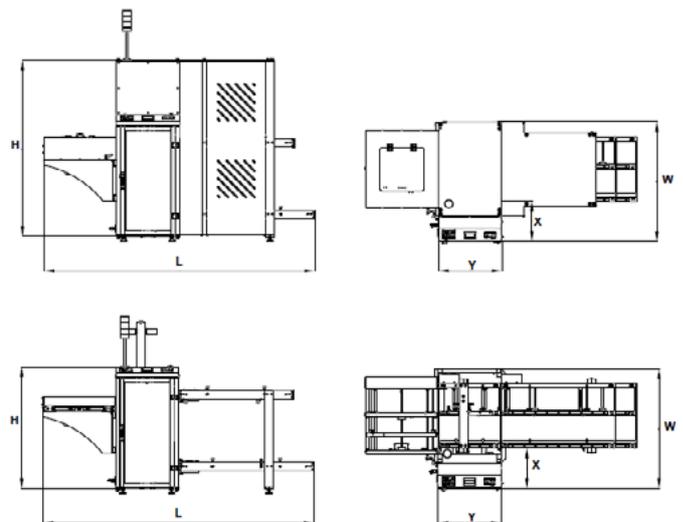

MODELO	DIMENSÕES (mm)					PESO (Kg)
	(L)	(W)	(H)	(X)	(Y)	
MLL-M	1556	955	1235	250	610	165
MLL-M/FE	1716		1764			210
MLL-L	1916	1095	1235			170
MLL-L/FE			1764			215
MLL-XL	1916	1165	1235			180
MLL-XL/FE			1764			225
MLL-FR	1916	1165	1235	195		
MLL-FR/FE			1764	240		

MLL - M / FE



Equipamento sem fechamento